


Fuse carriers for HRC fuse

Blade type base for blade fuse

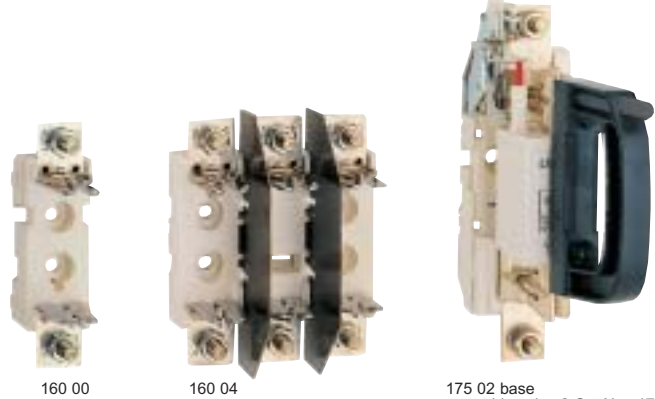

Cat. Nos	Fuse carrier		Price/Baht*
	Conform to standard IEC 60269-2/2.1 and IEC 60947-3 Fuse not supplied ฟิว วิตซ์คอนโทรล ได้มาตรฐาน IEC 60269-2/2.1 และมาตรฐาน IEC 60947-3 อุปกรณ์ไม่รวมฟิว		
	Cartridge dimensions (mm)	Voltage	
	1-pole		
058 08	10 x 38	500 V~	140
058 06	8.5 x 31.5	400 V~	180
	2-pole		
058 28	10 x 38	500 V~	500
	3-pole		
058 38	10 x 38	500 V~	550

Cat. Nos	SP 51 for HRC fuse 14 x 51		Price/Baht*
	Conform to IEC 60269-2 Height under front plate : 44 mm rail mounting or panel mounting ฟิว วิตซ์คอนโทรล ได้มาตรฐาน IEC 60269-2 ติดตั้งบนราง หรือบนผนัง		
	Cartridge dimensions (mm)	connection การเชื่อมต่อ	
215 01	1-pole	1 x 35	440
215 04	3-pole	or 2 x 16 mm ²	1,300

Cat. Nos	SP 58 for HRC fuse 22 x 58		Price/Baht*
	Cartridge dimensions (mm)	connection การเชื่อมต่อ	
216 01	1-pole	1 x 50 or	660
216 04	3-pole	2 x 25 mm ²	2,000

Cat. Nos	Accessories		Price/Baht*
057 90		Blow-out indicator 250 V~ อุปกรณ์แจ้งการระเบิดของฟิว	80
216 96		Link handle for association of single pole units อุปกรณ์เชื่อมตอฟิว วิตซ์ขนาด 1 pole เข้าด้วยกัน SP 51 or SP 58 Length 300 mm; can be cut to required length SP 51 sinv SP 58 ยาว 300 มม. สามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ	90

Cat.Nos	Base for blade type fuse		Price/Baht*
	Conform to IEC 60269-1, 2 and 2-1 Fibreglass reinforced polyester base สำหรับมอเตอร์เครื่องจักรกล ได้มาตรฐาน IEC 60269-1, 2 และ 2-1 ฐานโพลีเอสเตอร์		
	1 -pole	3-pole	
160 00		160 04	200
			600
162 00		162 04	250
			800
165 00		165 03	350
			1,400
170 00		170 03	550
			2,000
175 00		175 03	800
			2,800
181 00			2,000
185 00			3,000
	Accessories		
199 02	Handle for all size อุปกรณ์ต่อฐานฟิว ใช้ได้ทุกขนาด		600

SEVEN A CO.,LTD.
52 SOI YAKSIRIPOJ,
SUKHUMVIT 81,
SUANLUANG,
BANGKOK, 10250
THAILAND

HRC fuses type gG and aM



SEVEN A CO.,LTD.
52 SOI YAKSIRIPOJ,
SUKHUMVIT 81,
SUANLUANG,
BANGKOK, 10250
THAILAND

Fuse type gG				Fuse type aM (for motor)			
Cat.Nos	Rating (Amps)	Voltage~ (Volts)	Breaking capacity (Amps)	Cat.Nos	Rating (Amps)	Voltage~ (Volts)	Breaking capacity (Amps)
Conform to IEC 60269-1, 2 and 2-1				Conform to IEC 60269-1, 2 and 2-1			
8.5 X 31.5				8.5 X 31.5			
123 01	1	400	20kA	120 01	1	400	20 kA
123 02	2			120 02	2		
123 04	4			120 04	4		
123 06	6			120 06	6		
123 08	8			120 08	8		
123 10	10			120 10	10		
123 12	12						
123 16	16						
123 20	20						
133 94	0.5	130 95	0.5				
133 01	1	130 01	1				
133 02	2	130 02	2				
133 04	4	130 04	4				
133 06	6	130 06	6				
133 08	8	130 08	8				
133 10	10	130 10	10				
133 12	12	130 12	12				
133 16	16	130 16	16				
133 20	20	130 20	20				
133 25	25	130 25	25				
133 32	32						
				140 02	2	500	100 kA
143 02	2	140 04	4				
143 04	4	140 06	6				
143 06	6	140 08	8				
143 10	10	140 10	10				
143 16	16	140 12	12				
143 20	20	140 16	16				
143 25	25	140 20	20				
143 32	32	140 25	25				
143 40	40	140 32	32				
143 50	50	140 40	40				
		140 50	50				
				150 25	25	500	100 kA
153 04	4	150 32	32				
153 06	6	150 40	40				
153 10	10	150 50	50				
153 16	16	150 63	63				
153 20	20	150 80	80				
153 25	25	150 96	100				
153 32	32	150 97	125				
153 40	40						
153 50	50						
153 63	63						
153 80	80						
153 96	100						
153 97	125						

พื้้าหรับมอเตอรเครื่องจักรกล

Price/Baht*

Price/Baht*
25
25
25
25
25
25
25
25
180
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Blade fuse Type gG and aM



159 32

168 50

170 55

180 25

185 80

Cat.Nos	Fuse type gG			Price/Baht*	Cat.Nos	Fuse type aM (for motor)			Price/Baht*
	Conform to IEC 60269-1, 2 and 2-1 Fully insulated end plate and handle lugs				Conform to IEC 60269-1, 2 and 2-1 Fully insulated end plate and handle lugs				
	ได้มาตรฐาน IEC 60269-1, 2 และ 2-1 กันกระแทก ไฟฟ้ารั่วที่ตัว plate และตามยึด				สำหรับมอเตอร์เครื่องจักรกล ได้มาตรฐาน IEC 60269-1, 2 และ 2-1 กันกระแทก ไฟฟ้ารั่วที่ตัว plate และตามยึด				
	Rating (Amps)	Voltage~ (Volts)	Breaking capacity (Amps)		Rating (Amps)	Voltage~ (Volts)	Breaking capacity (Amps)		
	Size C 00				Size 00				
159 25	25			120					
159 32	32			120					
159 35	35			120	160 18			220	
159 40	40	500	120 kA	120	160 20			220	
159 50	50			120	160 25			220	
159 63	63			120	160 30	500	120kA	220	
159 80	80			120	160 35			220	
159 10	100			120	160 40			240	
	Size 00				160 45			240	
163 18	25			200	160 50			240	
163 20	32			200					
163 22	35			200	Size 0				
163 25	40			200	165 35			300	
163 30	50	500	120kA	200	165 40			300	
163 35	63			200	165 45	500	120kA	300	
163 40	80			220	165 50			300	
163 45	100			220	165 55			300	
163 50	125			220					
163 55	160			220	Size 1				
	Size 0				170 50			550	
168 35	63			300	170 55	500	120kA	550	
168 40	80			300	170 60			550	
168 45	100	500	120kA	300	170 65			550	
168 50	125			300					
168 55	160			300	Size 2				
168 60	200			300	175 60			650	
	Size 1				175 65	500	120kA	650	
173 50	125			500	175 70			700	
173 55	160	500	120kA	500	175 75			750	
173 60	200			500					
173 65	250			500	Size 3				
	Size 2				180 25	500	120kA	1,200	
178 60	200			600	180 30	500	120kA	1,300	
178 65	250	500	120kA	600					
178 70	315			650	Size 4				
178 75	100			700	184 30			2,000	
	Size 3				184 35	500	120kA	2,100	
181 25	500			1,200	184 40			2,200	
181 30	630			1,300					
	Size 4								
185 30	630			2,000					
185 35	800			2,000					
185 40	1000	500	120kA	2,400					
185 45	1250			2,400					

TEL (66) 02 331 4211, 742 4625
 FAX (66) 02 742 4803, 742 4780
 Email Business@seven-a.com