


กลุ่มบัลลาสต์แกนเหล็ก CCG (Coventional Control Gear)

1. สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์




ชื่อรหัสสินค้า	สำหรับหลอด	ขนาด (Volt/Hz)	Tw	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	รูปที่	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นมาตรฐาน									
OTBLS 118	L18 W และ L20 W	220V/50Hz	130	155	41	27.6	1	20	74.00
OTBLS 136	L36 W และ L40 W	220V/50Hz	130	155	41	27.6	1	20	74.00
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์กลม									
OTBLS 132	L32 W	220V/50Hz	130	155	41	27.6	1	20	74.00
รุ่นประหยัดพลังงาน โฉว ลอสส์									
OTBLL 118	L18 W และ L20 W	220V/50Hz	130	155	41	28	2	20	135.00
OTBLL 136	L36 W และ L40 W	220V/50Hz	130	155	41	28	2	20	135.00
สตาร์ทเตอร์									
ST 111	หลอดฟลูออเรสเซนต์	4-80 W	-	-	-	-	3	50	14.00
ST 151	หลอดฟลูออเรสเซนต์	4-22 W	-	-	-	-	3	50	29.00

2. สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

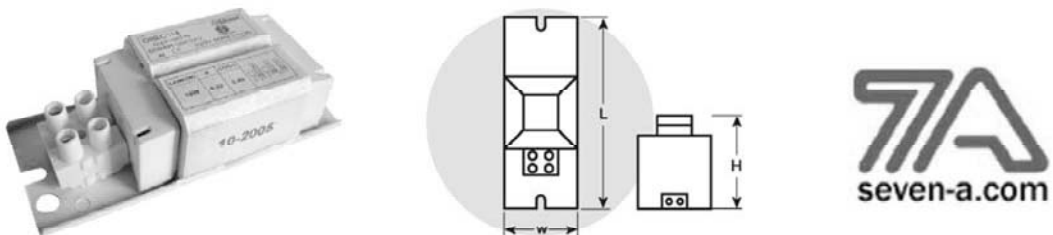

ชื่อรหัสสินค้า	สำหรับหลอด	ขนาด (Volt/Hz)	Tw	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	รูปที่	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
OTBLC 157911	DULUX S	220V/50Hz	130	92	39	25	1	64	68.00
OTBLC 113	DULUX D 13 W	220V/50Hz	130	92	39	25	1	64	68.00
OTBLC 118	DULUX D 18 W	220V/50Hz	130	92	39	25	1	64	68.00
OTBLC 126	DULUX D 26 W	220V/50Hz	130	155	41	27.6	1	20	74.00


3. สำหรับหลอดเมอคิวรี (แสงจันทร์)



ชื่อรหัสสินค้า	กำลังไฟ (Watt)	กระแสหลอด (Amp)	แรงดันหลอด (Volt)	ขนาด (Volt/Hz)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
OT HQL80	80	0.80	95-105	220V/50Hz	41	107	113	56	66	4	390.00
OT HQL125	125	1.15	95-100	220V/50Hz	51	107	113	56	66	4	430.00
OT HQL250	250	2.13	100-100	220V/50Hz	76	129	146	56	66	4	640.00
OT HQL400	400	3.25	100-1102	20V/50Hz	81	132	152	64	75	2	750.00

หมายเหตุ - มี THERMAL CUTOFF FUSE ในตัวบัลลาสต์อุณหภูมิ 170°
- ในกรณีใช้กับโคมหน้าปิดต้องคำนึงถึงการระบายความร้อนเป็นพิเศษ


4. สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียมความดันสูง



ชื่อรหัสสินค้า	กำลังไฟ (Watt)	กระแสหลอด (Amp)	แรงดันหลอด (Volt)	ขนาด (Volt/Hz)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
OT HQ/NAV70	70	1.00	95-95	220V/50Hz	50	90	111	56	66	4	430.00
OT HQ/NAV150	150	1.8	100	220V/50Hz	81	127	145	56	66	4	760.00
OT HQ/NAV250	250	3	100	220V/50Hz	81	129	153	64	75	2	780.00
OT HQ/NAV400	400	4.6	100-105	220V/50Hz	65	111	134	88	102	1	1,200.00


หมายเหตุ - มี THERMAL CUTOFF FUSE ในตัวบัลลาสต์อุณหภูมิ 170°
- ในกรณีใช้กับโคมหน้าปิดต้องคำนึงถึงการระบายความร้อนเป็นพิเศษ

5. อีกในเคอร์สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียมความดันสูง



ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด		Ignition Voltage	Maximum Current	tc C	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
	(Volt)	(Hz)					
OT I400	220-240	50/60	4.0-5.0	4.6A	105	10	300.00

6. หม้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลเจน

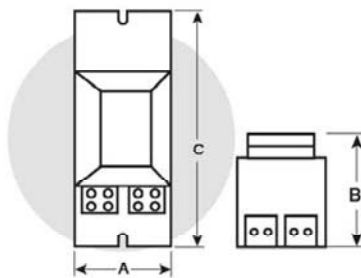

ชื่อรหัสสินค้า	กำลังไฟ (Watt)	กระแสหลอด (Amp)	แรงดันหลอด (Volt)	ขนาด (Volt/Hz)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	น้ำหนัก (kg)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
OT HAL50	50	4.10	12	230V/50Hz	42	35	140	1.033	10	210.00