


กลุ่มบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์  
ECG (Electronic Control Gear)




1. สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ Ø 26 มม. (T8)




ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบ กำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	THD	บรรจุ ก่อตั้งละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
QTIS e 1x18/ 220-240	1xL18	18	0.94	350	360x30x30	250	-15C..+15C	< 15%	20	600.00
QTIS e 2x18/ 220-240	2xL28	36	0.94	350	360x30x30	360	-15C..+15C	< 10%	20	800.00
QTIS e 3x18, 4x18/220-240 ใช้งาน 3 หลอด	3xL18	63	0.95	350	360x30x30	360	-15C..+15C	< 10%	20	1,200.00
QTIS e 3x18, 4x18/220-240 ใช้งาน 4 หลอด	4xL18	70	0.95	350	360x30x30	360	-15C..+15C	< 10%	20	1,200.00
QTIS e 1x36/ 220-240	1xL36	36	0.95	350	360x30x30	300	-15C..+15C	< 10%	20	600.00
QTIS e 2x36/ 220-240	2xL36	70	0.95	350	360x30x30	315	-15C..+15C	< 10%	20	800.00
QTIS e 3x36/ 220-240	3xL36	99	0.95	415	423x40x30	440	-15C..+15C	< 10%	20	1,200.00

2. สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์  $\varnothing$  16 มม. (T5)

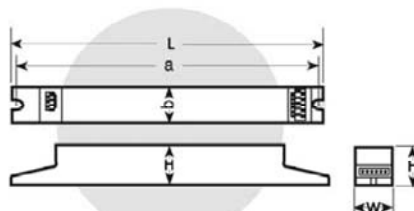

ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	THD	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
QT-FH 1X14-35/230-240	1xFH14	16	0.94	350	360x30x30	280	-20C...+50C	< 10%	20	1,780.00
	1xFH21	24	0.94							
	1xFH28	31	0.99							
	1xFH35	38	0.99							
QT-FH 2X14-35/230-240	2xFH14	31	0.98	350	360x30x30	300	-20C...+50C	< 10%	20	1,860.00
	2xFH21	46	0.98							
	2xFH28	61	0.99							
	2xFH35	77	0.99							

3. สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

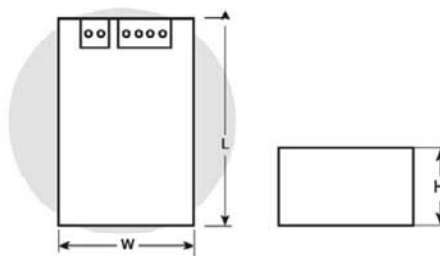

ชื่อรหัสสินค้า	ชนิดหลอด	กำลังไฟ (Watt)	ตัวประกอบกำลัง	ระยะยึด (mm)	ขนาด(mm) LxWxH	น้ำหนัก (g)	อุณหภูมิใช้งาน	THD	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
QT-M 1x26-42/230-240 S	1xDD/E26, 1xDI/E26	27	0.97	110	103x67x31	160	-20C...+50C	< 10%	20	1,780.00
	1xDI/E32	35								
	1xDI/E42	46								
QT-M 2x26-32/230-240 S	2xDD/E26, 2xDI/E26	27	0.97	129.5	123x79x33	240	-20C...+50C	< 10%	20	1,860.00
	2xDI/E32	35								